

CONCEPT


Kunststoffleuchte



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte in modernem funktionalem Design
- mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauerests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr integriert
- optional mit Deckeinbaurahmen erhältlich
- optional mit Schutzabdeckung erhältlich
- optional Ausführung tiefstrahlend (-TS)

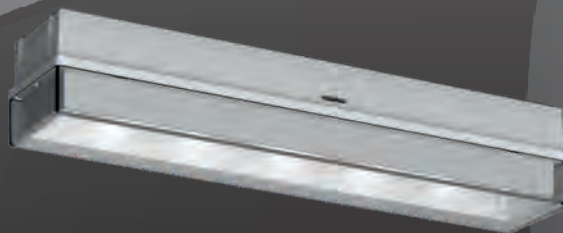





Deckeneinbaurahmen
Maße siehe Seite 29

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht
CONCEPT-LED/1-8H-W/D-EBF	1-8	LED (3,3W)	Wand/Decke	3,6V/3,25Ah	ca. 0,6kg
CONCEPT-LED/1-8H-WE/DE-EBF	1-8	LED (3,3W)	Wand-/Deckeneinbau	3,6V/3,25Ah	ca. 0,6kg
CONCEPT-LED/1-8H-K-EBF	1-8	LED (3,3W)	Kette	3,6V/3,25Ah	ca. 0,8kg
CONCEPT-LED/1-8H-P-EBF	1-8	LED (3,3W)	Pendel	3,6V/3,25Ah	ca. 0,9kg
CONCEPT-LED/1-8H-W/D-EBF-TS	1-8	LED (3,3W)	Wand/Decke	3,6V/3,25Ah	ca. 0,6kg
CONCEPT-LED/1-8H-WE/DE-EBF-TS	1-8	LED (3,3W)	Wand-/Deckeneinbau	3,6V/3,25Ah	ca. 0,6kg
CONCEPT-LED/1-8H-K-EBF-TS	1-8	LED (3,3W)	Kette	3,6V/3,25Ah	ca. 0,8kg
CONCEPT-LED/1-8H-P-EBF-TS	1-8	LED (3,3W)	Pendel	3,6V/3,25Ah	ca. 0,9kg



Abstandstabelle

Montagehöhe
(m)



„1-8h“ HP-LED-Streifen 3,3 Watt (Akku 3,6V/3,25Ah)

	1h	3h	8h	1h	3h	8h	1h	3h	8h	1h	3h	8h
2,0	3,6	3,3	3,0	4,3	3,8	3,1	7,5	7,3	6,7	10,4	9,2	7,7
2,5	4,2	3,9	3,5	4,9	4,2	3,3	9,2	8,6	7,9	11,7	10,2	8,4
3,0	4,8	4,4	3,6	5,3	4,5	3,5	10,6	9,9	8,8	12,8	11,1	9,0
3,5	5,3	4,8	3,6	5,6	4,7	3,5	11,8	11,0	9,6	13,7	11,8	9,4
4,0	5,8	5,0	3,5	5,9	4,8	3,5	13,1	11,9	10,0	14,5	12,4	9,8
4,5	6,3	5,1	3,4	6,1	4,9	3,4	14,3	12,9	10,2	15,2	12,9	9,9
5,0	6,4	5,0	3,3	6,2	5,0	3,3	15,1	13,5	10,1	15,9	13,3	10,0
5,5	6,5	4,9	3,0	6,3	5,0	3,0	16,1	14,0	9,9	16,4	13,6	10,0
6,0	6,6	4,9	2,6	6,4	4,9	2,6	17,0	14,2	9,8	16,9	13,8	9,9
6,5	6,5	4,7	2,1	6,5	4,8	2,1	17,6	14,3	9,6	17,3	14,0	9,7
7,0	6,4	4,6	1,0	6,4	4,6	1,1	18,1	14,2	9,3	17,6	14,1	9,3
7,5	6,3	4,3	-	6,4	4,4	-	18,4	13,9	-	17,9	14,1	-
8,0	6,3	4,0	-	6,3	4,0	-	18,4	13,9	-	18,0	14,0	-

„1-8h“ HP-LED-Streifen 3,3 Watt (Akku 3,6V/3,25Ah) Tiefstrahlend

	1h	3h	8h	1h	3h	8h	1h	3h	8h	1h	3h	8h
7,0	4,8	4,0	2,5	8,5	6,8	4,4	11,7	10,3	8,0	21,7	18,1	13,7
8,0	4,9	4,0	1,9	8,7	6,7	3,8	12,8	10,6	8,0	22,7	18,7	13,5
9,0	5,2	3,7	1,0	8,8	6,5	2,8	13,3	10,9	7,5	23,5	19,1	13,1
10,0	5,3	3,4	-	8,7	6,1	-	13,6	11,3	6,9	24,1	19,2	12,4
11,0	5,0	2,9	-	8,6	5,5	-	13,9	11,2	5,8	24,5	19,1	9,8
12,0	4,7	2,1	-	8,3	4,7	-	14,3	11,0	4,0	24,8	18,7	7,1
13,0	4,4	-	-	7,9	-	-	14,7	-	-	24,9	-	-
14,0	4,0	-	-	7,4	-	-	14,6	-	-	24,8	-	-
15,0	3,1	-	-	6,6	-	-	14,5	-	-	24,5	-	-
16,0	2,3	-	-	5,5	-	-	13,9	-	-	24,1	-	-

Abmessungen CONCEPT

Wand-/Deckenmontage

