



ALU 27

Alu Profilleuchte



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)




- Hinweisleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Aluminium, Farbe weiß RAL 9016
- Werkzeuglos zu öffnen
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- serienmäßig mit Selbstüberwachung und zum Anschluss an DAL 128 BUS-Zentrale (-SÜ/DAL)
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional mit feststehendem Wandblech erhältlich (-W)

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	SÜ	DAL
ALU27-LED/3LD-UM-SÜ/DAL	3	LED (3W)	Universal	4,8V/0,9Ah	ca. 1,6kg	x	x
ALU27-LED/3LD-P-SÜ/DAL	3	LED (3W)	Pendel	4,8V/0,9Ah	ca. 2,6kg	x	x
ALU27-LED/3LD-WA-SÜ/DAL	3	LED (3W)	Wandausleger	4,8V/0,9Ah	ca. 2,1kg	x	x
ALU27-LED/8LD-UM-SÜ/DAL	8	LED (3W)	Universal	4,8V/2Ah	ca. 1,6kg	x	x
ALU27-LED/8LD-P-SÜ/DAL	8	LED (3W)	Pendel	4,8V/2Ah	ca. 2,6kg	x	x
ALU27-LED/8LD-WA-SÜ/DAL	8	LED (3W)	Wandausleger	4,8V/2Ah	ca. 2,1kg	x	x




Abmessungen ALU 27

Wand-/Deckenmontage (Universal)

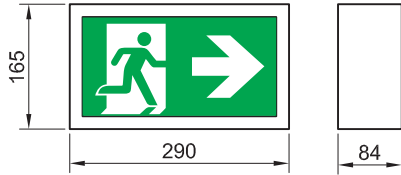


Kettenmontage (Universal)

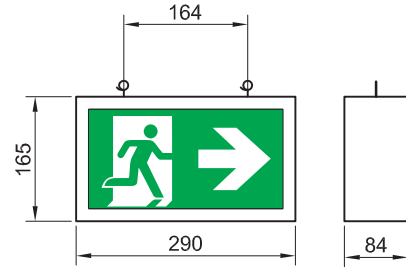


Pendelmontage


Pendellänge Standard 500mm
(P10 = 1000mm, P15 = 1500mm Länge)
(PXX - Sonderlänge auf Anfrage)

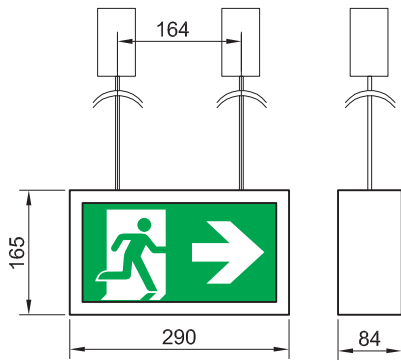


Wandauslegermontage

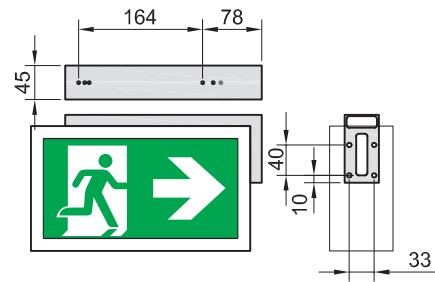

Bohrplan Universalmontage



Lochabstände

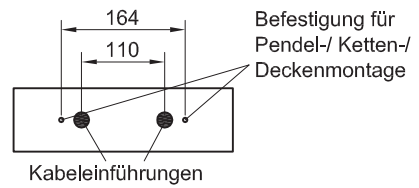

Bohrplan Wandblech

