




# LED-Einbauset

**SÜ** **DAL** **LED** **IP20**  **1h** **3h** **8h**


LED-Einbauset zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Einbauset zur Einbringung in Fremdleuchten z. B. mittels Clip für T5/T8-Röhren, oder Abstandsbolzen
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische Optik mit High-Power LED's
- serienmäßig mit Selbstüberwachung und zum Anschluss an DAL 128 BUS-Zentrale (-SÜ/DAL)



Maße:  
50x50mm

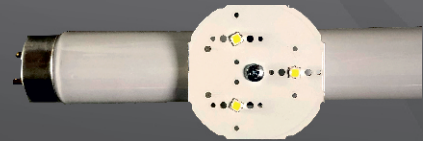

Maße:  
Länge: 139mm  
Breite: 23mm



Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Lumen	Akku	SÜ	DAL
EINBAUSET-3LED/1LD-E-SÜ/DAL	1	LED (3x1W)	330lm	7,2V/2Ah	x	x
EINBAUSET-3LED/3LD-E-SÜ/DAL	3	LED (3x1W)	237lm	7,2V/2Ah	x	x
EINBAUSET-3LED/8LD-E-SÜ/DAL	8	LED (3x1W)	102lm	7,2V/2Ah	x	x
EINBAUSET-12LED/3LD-E-SÜ/DAL	3	LED (4W)	359lm	7,2V/2Ah	x	x
EINBAUSET-12LED/8LD-E-SÜ/DAL	8	LED (4W)	147lm	7,2V/2Ah	x	x