PROFILO 27

Alu Profilleuchte

SÜ | DAL | LED | IP43 | IP54 | 1h | 3h | 8h | 27m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Farbe Aluminium eloxiert
  (wahlweise Farbe weiß RAL 9016 ohne Mehrpreis erhältlich)
- Werkzeuglos zu öffnen
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- serienmäßig mit Selbstüberwachung und zum Anschluss an DAL 128 BUS-Zentrale (-SÜ/DAL)
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional in Schutzart IP54 erhältlich (-IP54)
- optional mit feststehendem Wandblech erhältlich (-W)

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	SÜ	DAL
PR27-LED/3LD-UM-SÜ/DAL	3	LED (3W)	Universal	4,8V/0,9Ah	ca. 1,6kg	x	x
PR27-LED/3LD-P-SÜ/DAL	3	LED (3W)	Pendel	4,8V/0,9Ah	ca. 2,6kg	x	x
PR27-LED/3LD-WA-SÜ/DAL	3	LED (3W)	Wandausleger	4,8V/0,9Ah	ca. 2,1kg	x	x
PR27-LED/8LD-UM-SÜ/DAL	8	LED (3W)	Universal	4,8V/2Ah	ca. 1,6kg	x	x
PR27-LED/8LD-P-SÜ/DAL	8	LED (3W)	Pendel	4,8V/2Ah	ca. 2,6kg	x	x
PR27-LED/8LD-WA-SÜ/DAL	8	LED (3W)	Wandausleger	4,8V/2Ah	ca. 2,1kg	x	x

Abmessungen PROFILO 27

Wand-/Deckenmontage (Universal)

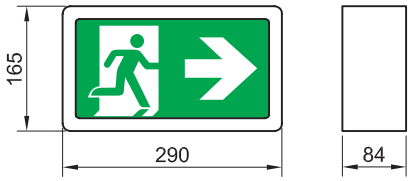

Kettenmontage (Universal)

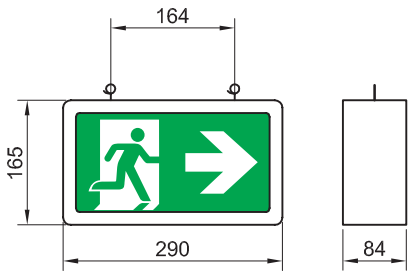

Pendelmontage

Pendellänge Standard 500mm
(P10 = 1000mm, P15 = 1500mm Länge)
(PXX - Sonderlänge auf Anfrage)

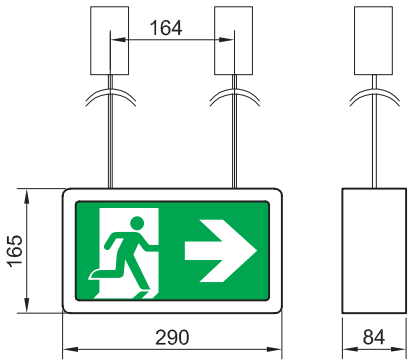

Wandauslegermontage

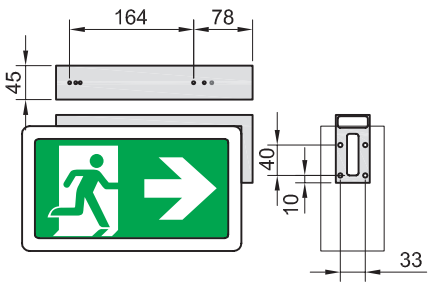

Bohrplan Universalmontage



Lochabstände

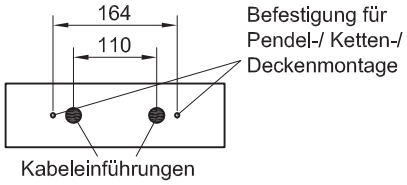

Bohrplan Wandblech