



PROFILO 61

Alu Profilleuchte



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)




- Hinweisleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Farbe Aluminium eloxiert
(wahlweise Farbe weiß RAL 9016 ohne Mehrpreis erhältlich)
- Werkzeuglos zu öffnen
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- serienmäßig mit Selbstüberwachung und zum Anschluss an DAL 128 BUS-Zentrale (-SÜ/DAL)
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional in Schutzart IP54 erhältlich (-IP54)

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	SÜ	DAL
PR61-LED/3LD-W-SÜ/DAL	3	LED (6W)	Wand	4,8V/2Ah	ca. 4,5kg	x	x
PR61-LED/3LD-D-SÜ/DAL	3	LED (6W)	Decke	4,8V/2Ah	ca. 4,5kg	x	x
PR61-LED/3LD-K-SÜ/DAL	3	LED (6W)	Kette	4,8V/2Ah	ca. 4,5kg	x	x
PR61-LED/8LD-W-SÜ/DAL	8	LED (6W)	Wand	7,2V/2Ah	ca. 4,5kg	x	x
PR61-LED/8LD-D-SÜ/DAL	8	LED (6W)	Decke	7,2V/2Ah	ca. 4,5kg	x	x
PR61-LED/8LD-K-SÜ/DAL	8	LED (6W)	Kette	7,2V/2Ah	ca. 4,5kg	x	x




Abmessungen PROFILO 61


Wand-/Deckenmontage

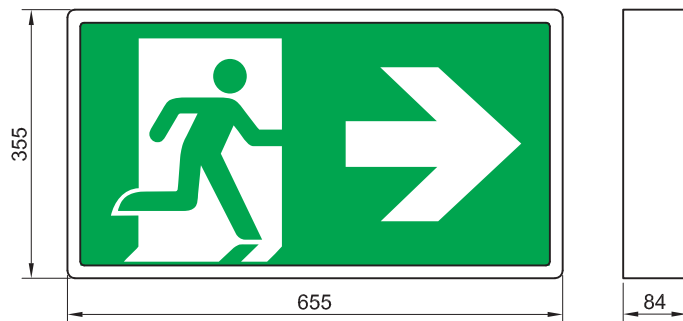

Kettenmontage

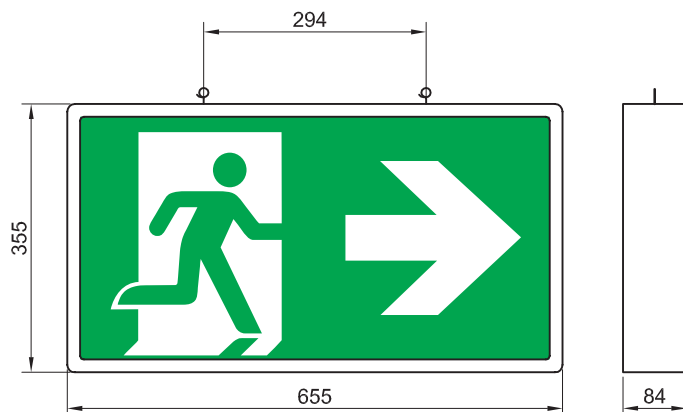

Bohrplan Wandblech

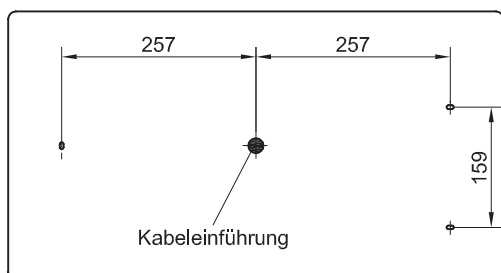

Lochabstände

