



Busgeführte Netzüberwachung


Busgeführte Dreiphasenwächter mit der Möglichkeit der Zielorteingabe (z. B. UV-Küche). Anbindung an den RS-485 Systembus mittels Leitung.

IY(ST)Y 4x2x0,8mm
oder
NYM 5x1,5mm²

Montage

- Einbau in bauseitige Verteilung

Typ: 3U-BUS

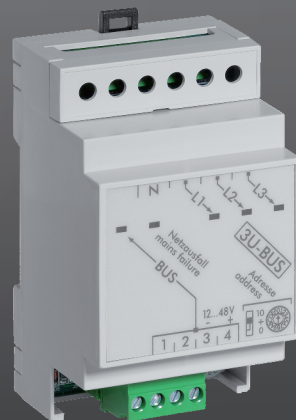

Maße:
Höhe: 90mm
Breite: 53mm = 3TE

Busgeführte Temperaturwächter

Busgeführte Temperaturwächter mit der Möglichkeit zur Überwachung von 3 Temperaturwerten. Anbindung an den RS-485 Systembus mittels Leitung.

IY(ST)Y 4x2x0,8mm
oder
NYM 5x1,5mm²

Montage

- auf C-Schiene im Sicherheitslichtgerät
- wahlweise Einbau in bauseitige Verteilung möglich

Typ: T-BUS



Maße:
Höhe: 90mm
Breite: 53mm = 3TE

