



PROFILO 20

Alu Profilleuchte



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil
- Gehäuse Farbe Aluminium eloxiert
(wahlweise Farbe weiß RAL 9016 ohne Mehrpreis erhältlich)
- Werkzeuglos zu öffnen
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional in Schutzart IP54 erhältlich (-IP54)
- optional mit feststehendem Wandblech erhältlich (-W)
- optional mit eckigen Ecken erhältlich (-EE)



Ausführung runde Ecke




Ausführung eckige Ecke

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	EVG	ILS
PR20-LED/ACDC-UM	LED (3W)	Universal	ca. 1,1kg	x	
PR20-LED/ACDC-UM-ILS	LED (3W)	Universal	ca. 1,1kg		x
PR20-LED/ACDC-P	LED (3W)	Pendel	ca. 2,1kg	x	
PR20-LED/ACDC-P-ILS	LED (3W)	Pendel	ca. 2,1kg		x
PR20-LED/ACDC-WA	LED (3W)	Wandausleger	ca. 1,6kg	x	
PR20-LED/ACDC-WA-ILS	LED (3W)	Wandausleger	ca. 1,6kg		x




Abmessungen PROFILO 20

Wand-/Deckenmontage (Universal)

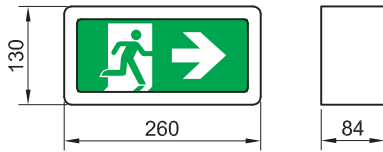


Kettenmontage (Universal)

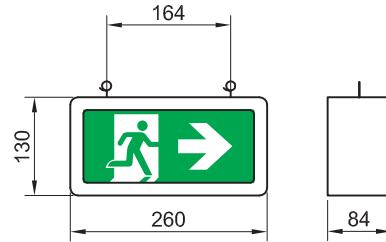


Pendelmontage

Pendellänge Standard 500mm
(P10 = 1000mm, P15 = 1500mm Länge)
(PXX - Sonderlänge auf Anfrage)

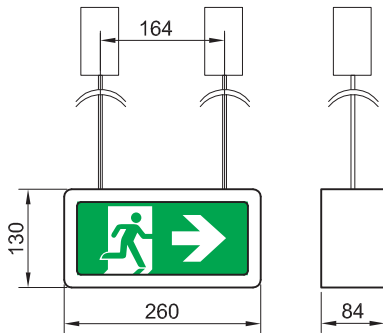


Wandauslegermontage

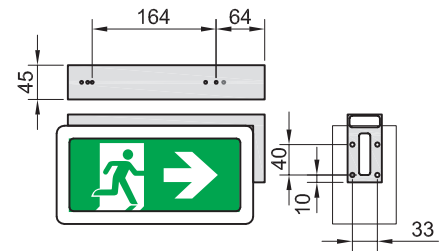

Bohrplan Universalmontage



Lochabstände

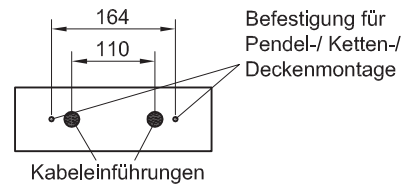

Bohrplan Wandblech

