

PROFILO 38

Alu Profilleuchte




LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil
- Gehäuse Farbe Aluminium eloxiert (wahlweise Farbe weiß RAL 9016 ohne Mehrpreis erhältlich)
- Werkzeuglos zu öffnen
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional in Schutzart IP54 erhältlich (-IP54)
- optional mit feststehendem Wandblech erhältlich (-W)
- optional mit eckigen Ecken erhältlich (-EE)



Ausführung runde Ecke



Ausführung eckige Ecke


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	EVG	ILS
PR38-LED/ACDC-UM	LED (3W)	Universal	ca. 2,2kg	x	
PR38-LED/ACDC-UM-ILS	LED (3W)	Universal	ca. 2,2kg		x
PR38-LED/ACDC-P	LED (3W)	Pendel	ca. 3,2kg	x	
PR38-LED/ACDC-P-ILS	LED (3W)	Pendel	ca. 3,2kg		x
PR38-LED/ACDC-WA	LED (3W)	Wandausleger	ca. 2,7kg	x	
PR38-LED/ACDC-WA-ILS	LED (3W)	Wandausleger	ca. 2,7kg		x

Abmessungen PROFILO 38

Wand-/Deckenmontage (Universal)




Kettenmontage (Universal)

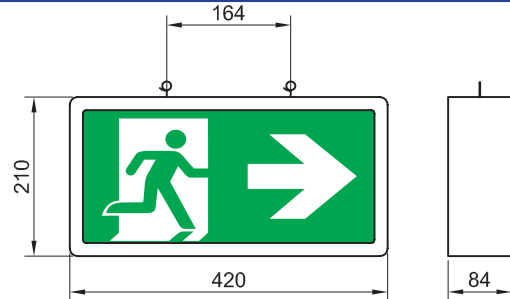


Pendelmontage


Pendellänge Standard 500mm
(P10 = 1000mm, P15 = 1500mm Länge)
(PXX - Sonderlänge auf Anfrage)

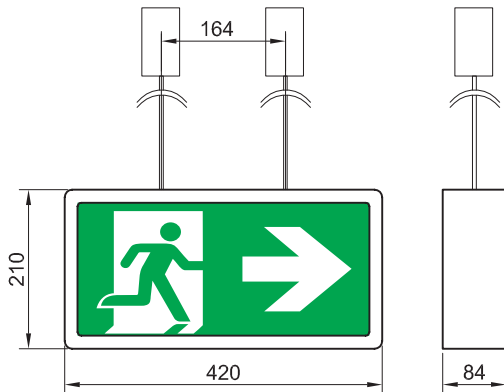


Wandauslegermontage

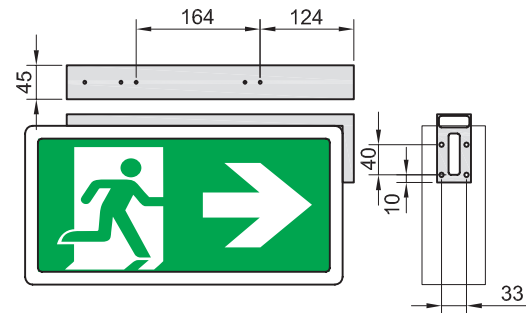

Bohrplan Universalmontage

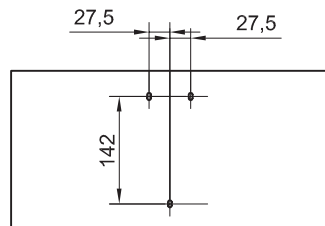

Lochabstände

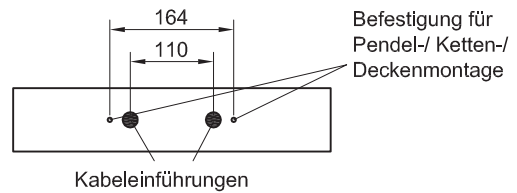

Bohrplan Wandblech

