



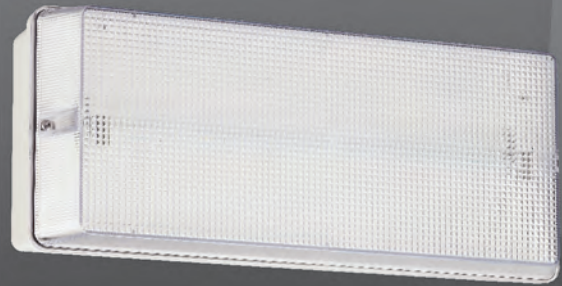
TECHNIKA

Kunststoffleuchte



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)







- Sicherheitsleuchte aus schlagzähem Polycarbonat (geeignet für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen)
- mit prismatischer Haube
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Vollkunststoff, Farbe weiß
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- serienmäßig mit Selbstüberwachung (-SÜ)
- optional zum Anschluss an DAL 128 BUS-Zentrale (-DAL)


Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	SÜ	DAL
TE-LED/1LD-W/D-SÜ	1	LED (3W)	Wand/Decke	4,8V/2Ah	ca. 1,4kg	x	
TE-LED/1LD-W/D-SÜ/DAL	1	LED (3W)	Wand/Decke	4,8V/2Ah	ca. 1,4kg	x	x
TE-LED/3LD-W/D-SÜ	3	LED (3W)	Wand/Decke	4,8V/2Ah	ca. 1,4kg	x	
TE-LED/3LD-W/D-SÜ/DAL	3	LED (3W)	Wand/Decke	4,8V/2Ah	ca. 1,4kg	x	x
TE-LED/8LD-W/D-SÜ	8	LED (3W)	Wand/Decke	7,2V/2Ah	ca. 1,5kg	x	
TE-LED/8LD-W/D-SÜ/DAL	8	LED (3W)	Wand/Decke	7,2V/2Ah	ca. 1,5kg	x	x
TE-12LED/3LD-W/D-SÜ	3	LED (4W)	Wand/Decke	7,2V/2Ah	ca. 1,5kg	x	
TE-12LED/3LD-W/D-SÜ/DAL	3	LED (4W)	Wand/Decke	7,2V/2Ah	ca. 1,5kg	x	x
TE-12LED/8LD-W/D-SÜ	8	LED (4W)	Wand/Decke	7,2V/2Ah	ca. 1,5kg	x	
TE-12LED/8LD-W/D-SÜ/DAL	8	LED (4W)	Wand/Decke	7,2V/2Ah	ca. 1,5kg	x	x



Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
„1h“ HP-LED-Streifen 3 Watt (Akku 4,8V/2Ah)				
2,0	2,75	2,75	7,25	7,25
3,0	3,25	3,25	8,75	8,25
4,0	3,50	3,25	9,50	9,00
5,0	3,50	3,25	10,25	9,50
„3h“ 3 x LED 1 Watt (Akku 4,8V/2Ah)				
2,0	2,25	2,25	5,75	5,75
3,0	2,50	2,25	6,75	6,50
4,0	2,25	2,00	7,25	6,75
5,0	1,50	1,50	7,25	6,75
„8h“ HP-LED-Streifen 3 Watt (Akku 7,2V/2Ah)				
2,0	2,00	1,75	5,25	5,00
3,0	2,00	1,75	6,00	5,50
4,0	1,50	-	6,00	5,50
5,0	-	-	5,25	4,50
„3h“ HP-LED-Streifen 4 Watt (Akku 7,2V/2Ah)				
2,0	3,00	3,00	7,75	7,75
3,0	3,50	3,25	9,00	8,75
4,0	4,00	3,50	10,25	9,50
5,0	4,00	3,50	11,00	10,25
„8h“ HP-LED-Streifen 4 Watt (Akku 7,2V/2Ah)				
2,0	2,25	2,25	5,75	5,75
3,0	2,50	2,25	6,75	6,50
4,0	2,25	2,00	7,25	6,75
5,0	-	-	7,25	6,50

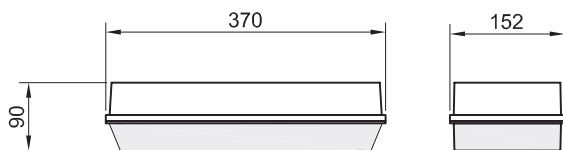Wand-/Deckenmontage TECHNIKA



Bohrplan TECHNIKA

